



# DTS 4132.timeserver

Le DTS 4135.timeserver sert comme référence horaire pour tous les clients NTP dans les moyens et grands réseaux (Ethernet, IPv4, IPv6). Grâce à son concept hautement précis et intelligent destiné à un fonctionnement redondant, il offre un haut niveau de fiabilité et de disponibilité.

Équipé de deux prises LAN totalement indépendantes, le serveur de temps peut synchroniser deux réseaux LAN différents. Ou il est synchronisé via un des deux prises LAN et exécute la synchronisation d'un réseau indépendant via l'autre prise LAN. La référence horaire NTP pour le sous-réseau et la synchronisation par un serveur NTP de niveau supérieur peuvent être effectuées simultanément.

Grâce aux différentes sorties de code horaire, le serveur de temps DTS 4132 est multifonctionnel : NTP, MOBALine, interfaces RS232/485, DCF Current Loop.

Un haut degré de redondance du système peut être atteint par le fonctionnement redondant via une liaison par fibre optique.

**Précision de l'heure** La précision maximale du DTS 4132.timeserver est obtenue par la synchronisation d'un récepteur GPS raccordé et par une gestion intelligente de l'heure. L'heure interne est alignée sur la référence horaire (p. ex. GPS) en une seule étape ou par un réajustage lent (en micropas réglables). Le réajustage lent est utilisé pour éviter que l'heure ne fasse des sauts (p. ex. suite à une défaillance prolongée de la source horaire).

Pour améliorer encore la précision, la dérivation et le vieillissement du quartz sont compensés en permanence.

**Performant** Le serveur haute performance DTS 4132 peut répondre à plus de 1500 demandes NTP et SNTP par seconde. Il peut simultanément servir de référence horaire NTP pour un réseau et être synchronisé par un serveur NTP faisant autorité dans un réseau physiquement séparé (simultanément client et serveur).

**Authentification** Le serveur de temps prend en charge l'authentification NTP pour une sécurité encore accrue, ce qui permet aux clients de vérifier des paquets NTP reçus.

**Commande sûre et conviviale** Une commande est possible par LAN via les protocoles MOBA-NMS (SNMP), Telnet, SSH ou SNMP. SSH et SNMP (authentification MD5 et chiffrement DES) garantissent une liaison sécurisée. L'utilisation du protocole SNMP nécessite un logiciel spécial.

**Messages de perturbation effectifs** Les alarmes sont transmises par relais d'alarme, e-mails ou messages SNMP. L'état de l'alarme peut en plus être affiché sur l'écran en appuyant sur la touche rouge.

**Fonctionnement redondant** Pour éviter des écarts de temps entre deux serveurs de temps DTS 4132, ceux-ci peuvent être synchronisés par le biais d'une liaison en fibre optique pour laquelle deux modules GBIC (GigaBit Interface Converter) sont utilisés. Les deux serveurs de temps s'attribuent automatiquement leur rôle respectif de maître ou d'esclave, l'esclave étant toujours synchronisé par le maître. En cas de panne de la source de synchronisation (GPS ou NTP), la commutation se fait automatiquement du maître vers l'esclave, les paramètres pour cette commutation pouvant être réglés manuellement.

Le maître DTS possède toujours un meilleur niveau de stratum que l'esclave et LAN 1 et LAN 2 sont toujours synchronisés par le même serveur de temps.


Les sources de synchronisation possibles sont deux récepteurs GPS et deux serveurs NTP externes.

**Alimentation redondante** Le DTS 4132.timeserver dispose de deux entrées surveillées pour une alimentation en courant parfaitement redondante. L'entrée d'alimentation non active est elle aussi surveillée.

Variantes d'alimentation possibles:


- 24VDC, non redondant
- 24VDC + 24VDC, redondant
- 230VAC + 24VDC, redondant

#### Interfaces – Vue de face et d'arrière

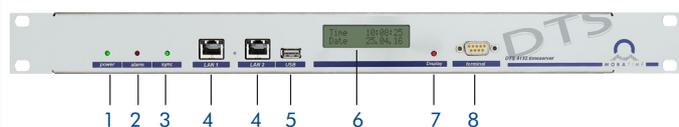

#### Vue de face DTS 4132.timeserver

- 1 LED Alimentation
- 2 LED Alarme
- 3 LED Synchronisation du réseau
- 4 2 prises LAN RJ45, 10/100MBit Ethernet
- 5 Port USB pour mise à jour de logiciels, maintenance ou téléchargement de fichiers sur le serveur de temps (p.e.x fichiers de télégramme, tableaux de fuseaux horaires ...)
- 6 Écran : heure, date, état, alarme, IP etc.
- 7 Bouton Display
- 8 Prise de branchement pour PC, connecteur RS 232 Sub D 9p male

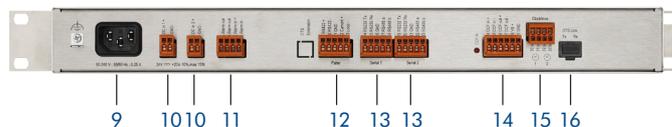

#### Vue arrière DTS 4132.timeserver

- 9 Alimentation 230VAC
- 10 2 entrées d'alimentation 24VDC
- 11 Contact de relais d'alarme, entrée d'alarme
- 12 Sorties RS 422 pour sorties DCF-, impulsion et fréquence
- 13 2x RS 232/485, pour télégrammes sériels programmables
- 14 DCF Current Loop entrées et sorties de synchronisation
- 15 Lignes d'horloge: MOBALine/impulsion
- 16 Lien DTS : connexion optique avec le deuxième DTS 4132 (Mini-GBIC-Plugin)

# Serveur de temps de réseau polyvalent DTS 4132.timeserver

**Utilisation comme serveur de temps de réseau** Le DTS 4132.timeserver représente à maints égards une référence horaire polyvalente. Il transmet les signaux horaires externes avec une précision et une fiabilité maximales au moyen de la synchronisation NTP. Il est compatible avec tous les appareils unicast (basés sur IP) et multicast NTP tels qu'horloges secondaires avec mouvement NTP, horloges digitales et afficheurs d'informations numériques.

Il est même possible de synchroniser via le Network Time Protocol (NTP) des ordinateurs/postes de travail, photocopieuses, imprimantes, terminaux de saisie horaire, systèmes de contrôle d'accès, centrales d'alarme incendie, appareils d'enregistrement d'images et de sons ainsi que de nombreux autres clients du réseau.


**Utilisation comme horloge-mère** Le DTS 4132.timeserver est équipé de deux sorties MOBALine pour la synchronisation d'horloges secondaires analogiques et digitales, de relais de commutation et de différentes interfaces de code horaire.

Il est aussi possible de synchroniser des horloges à impulsion conventionnelles. Le DTS 4132.timeserver comporte en outre une sortie RS 232/422/485 sérielle programmable au moyen d'un fichier script pour la synchronisation de pratiquement tous les types d'appareil technique tels que serveurs d'ordinateurs, calculateurs industriels, centrales d'alarme incendie, ...

**DTS – Distributed Time System** Le DTS 4132.timeserver fait partie du Distributed Time System de Mobatime SA. Différents appareils installés de manière décentralisée, tels que des horloges-mères, des horloges secondaires et des serveurs de temps, sont reliés via LAN/WAN (Ethernet). Tous les appareils DTS peuvent être synchronisés, surveillés et commandés via le LAN ; cela comprend la commande à distance, la surveillance ainsi que le traitement des erreurs, par exemple via le logiciel de gestion MOBA-NMS.

DTS offre la possibilité de distribuer l'heure ultra précise à tous les clients NTP du réseau LAN/WAN ainsi qu'aux sous-systèmes (par ex. horloges secondaires ou systèmes de commutation et de commande de la technique du bâtiment et de la sécurité), exactement là où elle est nécessaire.

DTS 4132.timeserver – Utilisation comme serveur de temps de réseau

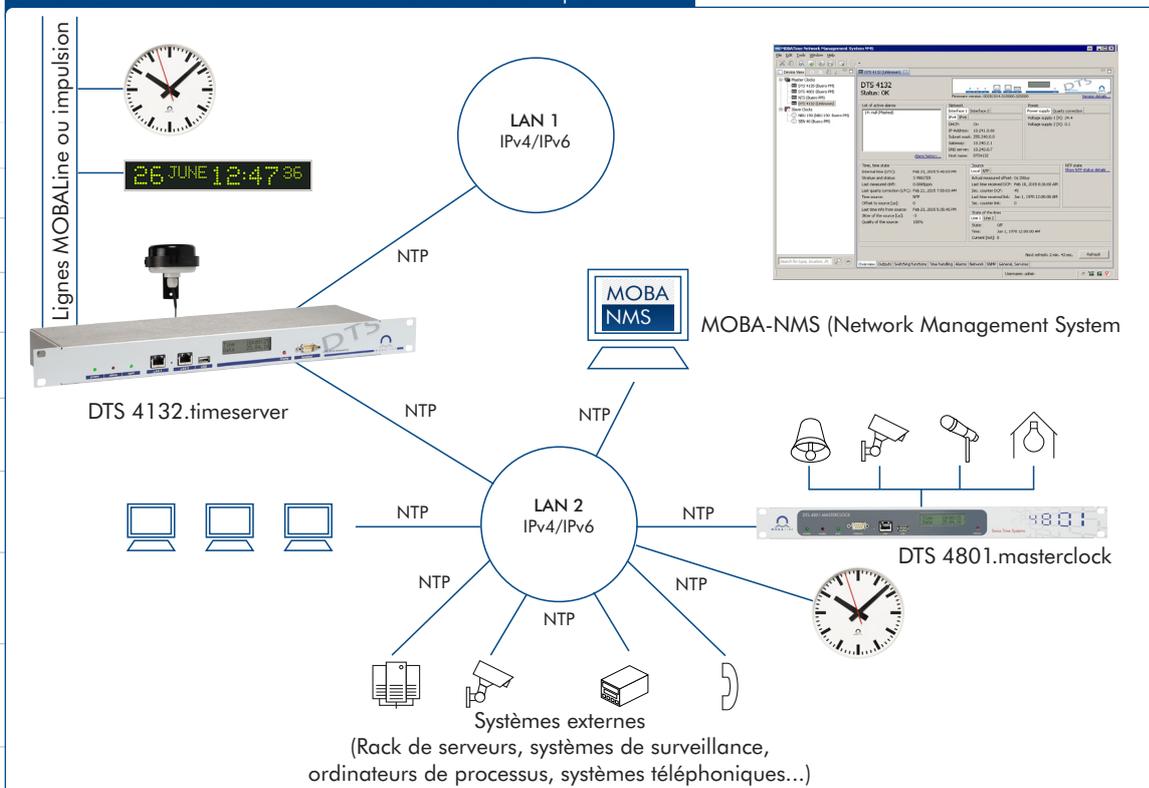

## Serveur de temps de réseau polyvalent DTS 4132.timeserver

Données techniques		DTS 4132.timeserver
Sorties signal horaire	NTP V4 (entièrement compat. V3) / SNTP, NTP multicast, physiquement séparé	2
	Sortie signal horaire DCF (optocoupleur passif, séparation galvanique)	1
	DCF 77, impulsions/fréquences programmables (RS 422 et optocoupleur)	1
	RS 232/422/485 pour message sériel, programmable par fichier script (uniquement sortie RS 422)	2
	MOBALine/impulsion, pour jusqu'à 100 horloges secondaires	2
	Tension de sortie (somme), limite de tension réglable	700mA (MOBALine), 1A (impulsions)
Liens DTS (redondance)	Longueur du câble en fibre optique, p.ex. fibre multimode $\varnothing 50\mu\text{m}$ / $\varnothing 62.5\mu\text{m}$	max. 550m / max. 275m
Ligne d'horloge secondaire NTP	Pour la synchronisation d'horloges secondaires via NTP multicast ou unicast	basé sur IP
	Fonction serveur de fuseaux horaires, jusqu'à 15 fuseaux horaires différents	•
Services réseau	Client NTP	•
	Serveur NTP, nombre max. de demandes client NTP et SNTP	typique 1'500 demandes/s
	SNMP V1, V2c, V3 (get, put, notification, trap) avec authentification MD5 et chiffrement DES	•
	E-mail pour messages d'alarme (2 adresses possibles)	•
	DATE, TIME, FTP (pour actualisation)	•
Interface réseau	10BaseT/100BaseTX (IEEE 802.3)	•
	Connexion RJ45 (uniquement câbles blindés autorisés)	•
Configuration IP		DHCP, IP statique, IPv4, IPv6
Calcul de l'heure locale	Changement d'horaire été/hiver automatique préprogrammé	•
	80 entrées de fuseaux horaires prédéfinies	•
	Un fuseau horaire peut être affecté individuellement à chaque sortie	UTC ou heure locale
Précision	GPS (entrée DC) au serveur NTP	typique $< \pm 100\mu\text{s}$
	GPS (entrée DCF) à la sortie DCF / impulsion	typique $< \pm 10\mu\text{s}$
	NTP à heure interne	typique $< \pm 100\mu\text{s}$
	Fonctionnement redondant : maître à esclave	typique $< \pm 1\mu\text{s}$
	GPS (entrée DCF) à MOBALine/impulsion	typique $< \pm 10\text{ms}$
	Heure interne à sorties sérielles (Jitter $\pm 10\text{ms}$ )	typique $< \pm 10\text{ms}$
Maintien de l'heure interne TCXO	Synchronisé avec GPS	$\pm 10\mu\text{s}$ zu UTC
	Holdover (course libre) (après >24h de synchronisation de GPS) à $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$	$< \pm 10\text{ms/jour}$ ou $< 0.1\text{ppm}$
	Holdover (après >24h de synchronisation de GPS) à température constante	$< \pm 1\text{ms/jour}$ ou $< 0.01\text{ppm}$
	Après redémarrage sans synchronisation (après 24h) à $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$	$< \pm 250\text{ms/jour}$ ou $< 2.5\text{ppm}$
Source horaire externe	Serveur NTP / SNTP externe (4 sources NTP possibles) et / ou	•
	Récepteur de signaux horaires DCF 77 ou	optocoupleur (DCF 4500)
	Récepteur de signaux horaires GPS	optocoupleur (GNSS 3000, 4500)
	Mise à l'heure manuelle	uniquement à des fins de test
Relais d'alarme	Relais: libre de tension, ouvre contact pour signalisation d'erreurs	ouvert = alarme
	SNMP-Traps et/ou e-mail	•
Entrée d'alarme	1, surveillance d'un appareil externe, 18-36VDC, max. 6mA	ouvert = alarme
Alimentation	Alimentation en courant redondante	secteur/DC ou DC/DC
	Entrée AC	85-265VAC / 50-60HZ / max. 15VA
	2 entrées DC	24VDC +20%, / -10% / max. 10W
	Sortie DC, tension d'entrée DC	-2V / max 400mA
Dimensions / Poids	Rack 19", 1 unité de hauteur, LxHxP	483x44x125mm / env. 1.8kg
Stockage d'énergie	Pas de réserve de marche active interne, maintien de l'heure avec RTC pour brèves interruptions de tension	•
Température ambiante	10-90% d'humidité relative de l'air, sans condensation	$0^\circ\text{...}+60^\circ\text{C}$
Options	Module mini GBIC SX LC	1000Mbps, 3.3V
	Câble en fibre optique, 2xLC/LC50/125 $\mu\text{m}$ âble patch FiberChannel duplex	100cm