



Horloges analogiques

FLEX Quad

Le modèle de la série FLEX Quad se présente avec une esthétique attirante et un design insensible aux atteintes du temps.

Simple, sobre, extra-plate et carrée, elle se prête parfaitement à tous les environnements.

Les horloges FLEX Quad sont disponibles dans les diamètres nominaux de 30 et 40 cm. En outre, on peut les obtenir avec deux versions différentes de cadran.

Vos avantages d'un coup d'œil :

- Robuste boîtier métallique
- Design mince
- Verre minéral plat
- Montage rapide sur set mural ou de plafond se fixant par simple encliquetage

FLEX Quad - détails techniques

Les horloges FLEX Quad sont offertes avec des mouvements différents :

I15 (h/m): AA0

Mouvement à impulsions minute, pour le fonctionnement comme horloge secondaire traditionnelle à impulsions minute, 24, 48 or 60V.

I30 (h/m/s): SEI 40

Mouvement à impulsions seconde, pour le fonctionnement comme horloge secondaire à impulsions seconde, 24 jusqu'à 60V.

M00 (h/m): SAM 40

Mouvement à code MOBALine pour le fonctionnement comme horloge secondaire à mise à l'heure automatique.

M21 (h/m/s): SEM 40

Comme M00, mais avec trotteuse.

N20 (h/m): SAN 40

Mouvement NTP pour fonctionnement comme horloge à mise à l'heure automatique. Alimentation par PoE (Power over Ethernet), synchronisation par un serveur NTP (e. g. DTS) via des paquets NTP multicast ou unicast.

N21 (h/m/s): SEN 40

Comme N20, mais avec trotteuse.

Q20 (h/m/s): DQ


Mouvement à quartz pour fonctionnement autonome. L'entraînement nécessite une batterie de 1,5 volt (IEC LR 6).



Un set de montage est disponible comme accessoire. Il permet d'assembler deux horloges FLEX Quad en une horloge double face. La console adaptée à la plaque de fixation permet un montage mural latéral ou un montage suspendu au plafond.

Données technique																
Type d'horloge	Diamètre	Carrée	Mouvement	Type de cadran 160	Type de cadran 200	Couvrir verre	Boîtier	Aiguilles h/m	Aiguilles h/m/s	Aiguilles seconde forme de bâton	Aiguilles seconde forme d'aiguille	Impulsions minute 24 ou 48 V	Impulsions seconde	MOBALine	LAN / NTP (PoE)	Quartz (batterie)
FLO	30/40	Q1	I15	✓	✓	0	00	✓				✓				
FLO	30/40	Q1	I30	✓	✓	0	00		✓	✓			✓			
FLO	30/40	Q1	M00	✓	✓	0	00	✓						✓		
FLO	30/40	Q1	M21	✓	✓	0	00		✓	✓				✓		
FLO	30/40	Q1	N20	✓	✓	0	00	✓							✓	
FLO	30/40	Q1	N21	✓	✓	0	00		✓	✓					✓	
FLO	30/40	Q1	Q20	✓	✓	0	00		✓		✓					✓

Accessoires	
Commande no	Désignation
Set FLO.30.Q1	Set de montage, latéral et vertical, Ø nom. 30cm, console de 9cm
Set FLO.40.Q1	Set de montage, latéral et vertical, Ø nom. 40cm, console de 9cm

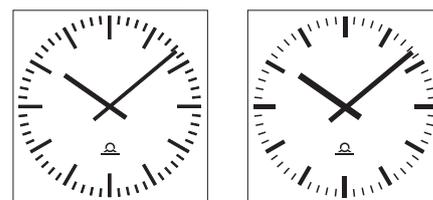

type 160

type 200

Ø nominal	A
30 x 30cm	314mm
40 x 40cm	414mm

Exemple de commande:

FLO.30.Q1.I15.200.0.00

Type d'horloge.Diamètre.Carrée.Mouvement.
Type de cadran.Verre minéral.Boîtier standard

La couleur standard du boîtier est blanc. Autres couleurs avec supplément de prix.

