


Brandschutz-Türöffner 143R

für Rauch- und Brandschutzabschlüsse

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt, der über die Schlossfalle betätigt wird. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar. Jede Variante kann rechts, links oder waagrecht montiert werden. Bei eingeschränkten Platzverhältnissen kann der Anschlussblock bauseits umgesteckt werden.

- Radiusfalle, FaFix® 4 mm verstellbar
- 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
- Neue Anschlusstechnik, umsteckbarer Anschlussblock
- Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
- Alle Modelle universal (DR/DL/waagrecht) montierbar
- Integrierte Suppressordiode
- Mit Rückmeldekontakt und Diode
- Symmetrische Bauform: DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

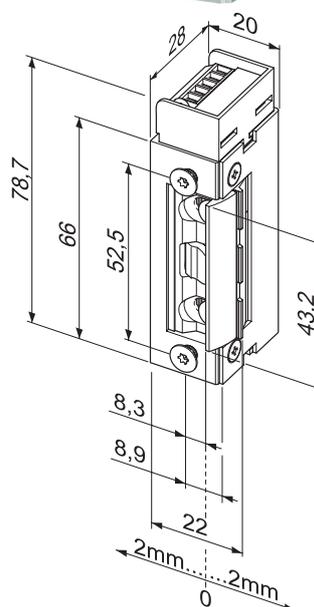

Technische Daten	
Verstellbare Falle (FF, FaFix)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	8000 N
Abmessungen (HxBxT)	78.7 x 20 x 28 mm
Betriebstemperatur	-15...+40°C
Fafix Verstellbereich	4.00 mm
Falleneingrifftiefe	6.00 mm
Stromaufnahme bei 24V DC	200 mA
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Beschreibung	Bestell-Nr.
Brandschutz-Türöffner 143R	110943