


Standard-Türöffner 13805RR

Ruhestromausführung

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Der Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt wird von der Schlossfalle betätigt.

- Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar
- Universalspannung als Option
- Mit Rückmeldekontakt und Diode
- Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu allen marktüblichen Schliessblechen, also auch Schliessbleche für Kunststoffprofile
- Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
- Symmetrische Bauform: DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

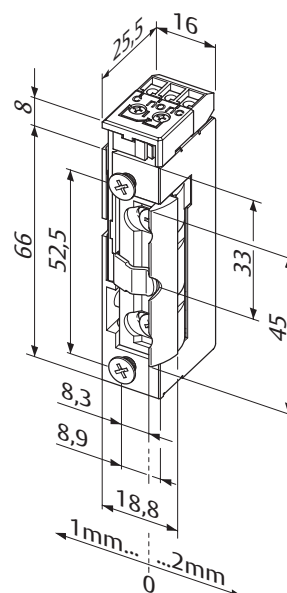

Technische Daten		
Verstellbare Falle (FF, FaFix)		Ja
Rückmeldekontakt (RR)		Ja
Diode (05)		Ja
Ruhestrom		Ja
Festigkeit gegen Aufbruch		3750 N
Abmessungen (HxBxT)		74 x 16 x 25.5 mm
Betriebstemperatur		-15...+40°C
Fafix Verstellbereich		3.00 mm
Falleneingrifftiefe		5.00 mm
Stromaufnahme bei 24V DC		120 mA
Einbaulage		senkrecht und waagrecht
Beschreibung		Bestell-Nr.
Standard-Türöffner 13805RR		111515