

Schallgeber – Signalhorn


zur dezentralen Alarmierung von Türzuständen / Sicherheitsalarmen

Schallgeber in aktueller Technologie ohne mechanische Verschleissteile. Als Option ist ein Modell mit integrierter Blitzleuchte erhältlich. Es sind 32 verschiedene Tonvarianten wählbar. Schaltung von 2 Relaisgänge zur Ansteuerung von 2 verschiedenen Tonarten. Eine Verminderung der Lautstärke um 10dB mittels Kippschalter ist möglich. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Die Ansteuerung und Stromversorgung erfolgt über die Türsteuerbox der Mobatime Zutrittskontrolle. Die Parameter werden in der Systemlösung hinterlegt.



Häufige Anwendungen:

- Akustische Warnung bei Öffnung eines gesicherten Fluchtwegs oder Notausgangs.
- Hinweis bei Überschreitung der definierten und zulässigen maximalen Türöffnungsdauer.
- Türaufbruch

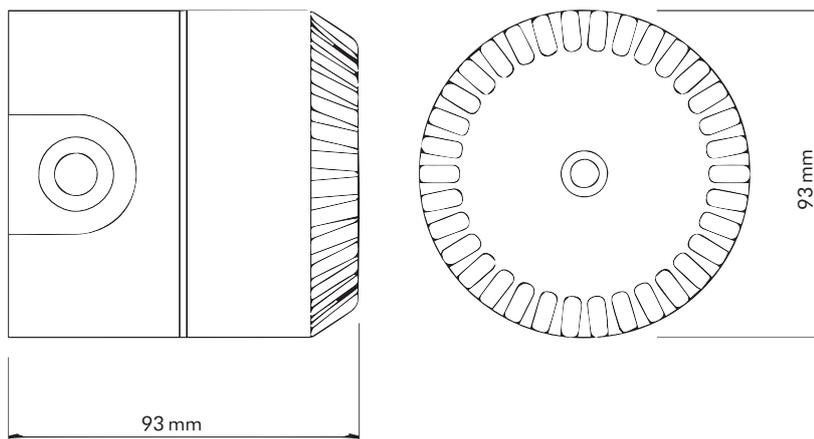

Technische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	93x93x93 mm
Montage	Aufputz
Material	ABS Kunststoff
Lautstärkeeinstellung	Verminderung um 10db (Kippschalter)
Töne	32 Tonvarianten wählbar
Betriebsart	geeignet für Dauerbetrieb
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-25...+70°C
Gewicht	0.24 kg
Leistung	102 dB(A)
Stromaufnahme	16 mA
Beschreibung	Bestell-Nr.
Signalhorn – Schallgeber	103770